

804.3 FruitGarden

Perkins Tier 3A Engine



Трансмиссия ZF

Коробка передач на 16 передних и 8 задних передач

Превосходный запас крутящего момента

Размеры, подходящие для работы с фруктовыми садами

Улучшенный угол поворота

Удобен в работе благодаря функции челнока

Радиальные шины

Автоматическая гидравлическая подъемная система


Защитный прерыватель

4 удаленных гидроклапана

Дополнительный цилиндр для увеличения грузоподъемности

Гидравлический усилитель руля

Эргономичное кресло оператора

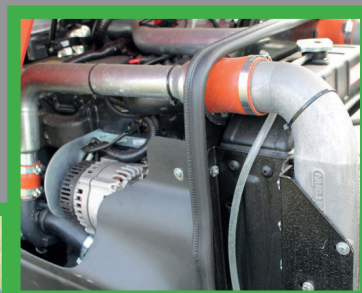

Технические характеристики

ДВИГАТЕЛЬ (804,3 Fruit Garden)

Класс эмиссии	STAGE III-A (Tier 3)
Модель	
Мощность	58 кВт @ 2200 об/мин
Мощность ВОМ	49 кВт
Оценочная скорость	2350 об/мин
Число цилиндров – Объем	3 цилиндра / 3.3 литра
Подача воздуха	Турбоагнетатель и интеркулер
Цилиндр х Поршень	105 мм х 127 мм
Максимальный крутящий момент	310 Нм
Резерв по моменту	23%

СЦЕПЛЕНИЕ

Тип	Сухое, двойное, с механическим управлением
Диаметр	11" (280 мм)
Фрикционный слой	Керамико-металлический

ТРАНСМИССИЯ

Тип	ZF T-537
Передачи	[F]x[H+L]x4x2 – [R]x4x2
Задние/передние передачи	16 передних / 8 задних
Скорость	1.99 – 41.05 км/ч

ВОМ

Тип	Независимый
Скорость	540/1000 об/мин (опционально)

ГИДРАВЛИКА

Тип	Механический с тягой
Трехточечное соединение	Кат. 2 с шаровыми наконечниками
Управление	Позиция, тяга и смешанное
Подъемная сила	2800 кг
Рабочее давление	180 МПа
Производительность насоса	48.5 л/мин @ 2400 об/мин
Удаленные клапана	2 комплекта стандартных клапанов

ПРОЧЕЕ

Тип привода	2 WD / 4 WD
Рабочее место	Кабина
Рулевое управление	Гидростатическое
Рабочий тормоз	Тормоз
Парковочный тормоз	Механический
Передний мост 2WD	10° наклон – угол поворота 50°
Передний мост 4WD	LSD
Задний мост	Механическая блокировка дифференциала

ПРОТИВОВЕСЫ

Передний противовес	8 x 30 кг
Задний противовес	4 x 40 кг

РАЗМЕРЫ

A–Длина	3970 мм
B–Колесная база	2250 мм
C–Ширина передней колеи	1360 мм
D–Ширина задней колеи	1310 мм
E–Ширина	1680 мм
F–Просвет	285 мм
G–Просвет с прицепом	260 мм
K–Расстояние от глушителя	---
L–Расстояние от передней части до оси моста	620 мм
M–Максимальная высота	2082 мм
N–Расстояние от конца нижней тяги до оси заднего моста	980 мм
Стандартные передние шины	280/70 R16
Стандартные задние шины	380/70 R24
Вес трактора (без противовесов)	---
Защитная балка	---
Кабина	3100 кг

ROPS

Защитная балка	НЕТ
Кабина	ДА

С уважением,
Тютюнников Павел Владимирович
ООО «ДОКАРТ»
Тел.: +7 (812) 431-72-71, 8-800-700-19-60
Моб. +7 (950) 031-68-58
+7 (921) 094-36-58
e-mail: tpv@dokartspb.ru
сайт: www.dokartprofi.ru

